

LARGE TOTAL COUNTER

MODEL : SHN - 2900

◆ 머리말

저희 신호시스템(株)의 SHN-2900을 구입하여 주신 것에 대하여 감사 드립니다.
본 MANUAL은 귀하가 이 제품을 설치하고, 유지관리 하기 위한 사양과 정보를 수록하였습니다. 사용 중 문제점이나 의문사항이 있으시면 본사 영업부나 각 지역 대리점으로 연락 주십시오.

◆ 개요

SHN-2900 제품은 유량계, 수도 METER, 가스 METER, 광 SENSOR, ROTARY, ENCODER 등에서 발생하는 PULSE SIGNAL을 입력받아 Count하여 그 값을 적산해주는 Counter 입니다.


<특징>

- ▷ 밝고 선명한 FND를 사용하여 수치의 판독이 용이하며 수명이 오래 갑니다.
- ▷ 전원을 Off 해도 그 값을 저장 합니다.

◆ 제품 사양


Power Supply	AC 95~250V(50~60Hz) Rating $\pm 10\%$ approx. 4V
Display	7 Segment & 4 Digit
Input Impedance	10k Ω
Frequency Range	2kHz(Max)
절연저항	Greater then 100M Ω with DC500V
사용 온/습도	-20~50°C / 90% (N.C)
보관 온/습도	-20~80°C / 95% (N.C)
취부방식	Panel Mounting Type

◆ 단자 결선 방법

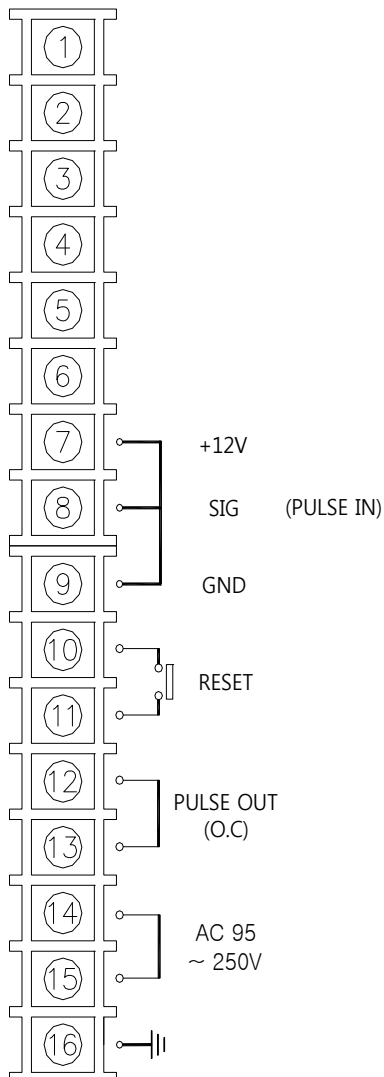


◆ 입력 Type 설정 방법

본 제품은 출하시 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 있으나 현장의 조건상 입력의 종류를 바꾸고자 하실때에는 판넬에서 분리하시어 제품 뒷쪽의 덮개를 분리하신후 케이스에서 분리가 된 메인보드 부분의 점퍼핀을 바꾸어 주시면 됩니다.
Counter가 동작을 하지 않을 경우(O.C이외의 입력종류 D.C, V.P)에는 하단 그림의 볼륨(Ref)을 조정 하시면 됩니다.

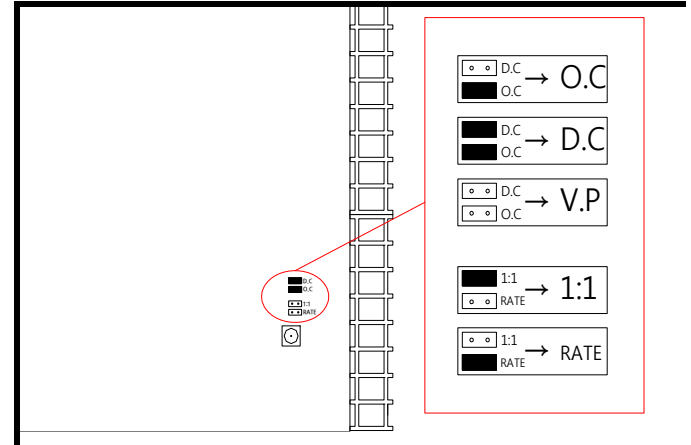


- ▷ 출력 RATE 설정 방법 : (1:1) → 출력 Pulse = 입력 Pulse
(RATE) → 출력 Pulse = Display Count

◆ 제품 크기 (외형 및 Cutting Size)

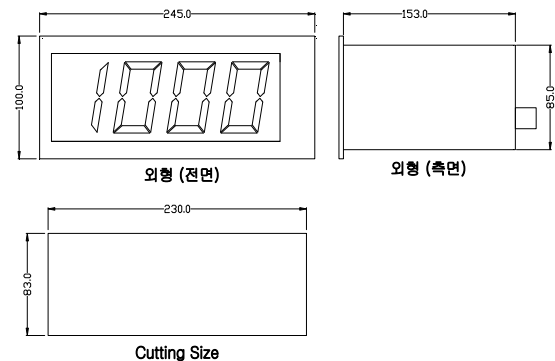

◆ Cutting 최소 간격

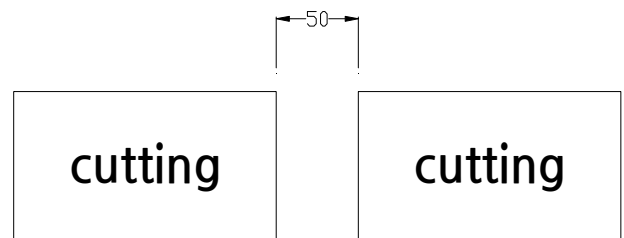

상기 이외의 문제가 발생할 경우 당사에 문의 바랍니다.

A/S 안내

서울사무소:서울 구로구 구로3동 197-22 에이스테크노타워 5차 1001호

TEL:(02)2109-6644 FAX:(02)2109-5035

인천 공 장:인천 서구 가좌 178-78 가좌시범공단 8동 505호

TEL:(032)582-3535 FAX:(032)582-3674

신호시스템 주식회사