

SIGNAL CONVERTER

MODEL : SHN - T/C

◆ 머리말

저희 신호시스템(주)의 T/C TRANSMITTER (SHN-T/C)를 구입하여 주신 것에 대하여 감사 드립니다.

본 MANUAL은 귀하가 이 제품을 설치하고, 유지관리 하기 위한 사양과 정보를 수록하였습니다. 사용 중 문제점이나 의문사항이 있으시면 본사 영업부나 각 지역 대리점으로 연락 주십시오.

◆ 개요

SHN-T/C Series 제품은 Thermocouple 방식으로 E, J, T, R, K Type 등의 온도 신호를 받아 표준 신호로 절연(ISOLATION)하여 신호를 변환, 분배, 전송 하여 주는 SIGNAL CONVERTER 입니다.


◆ 제품 사양

소비전력	AC rating $\pm 10\%$ / 3.5VA			
Accuracy / Linearity	$\pm 0.35\%$ (Max) / $\pm 0.02\%$ F.S			
Response Time	0.5 Sec or Less (0~90%)			
Front Adjustments	Zero and Span $\pm 5\%$			
Output load Resistance	1P Output	4-20mA	700 Ω (Max)	
		1-5V	5K Ω (Min)	
	2P Output	4-20mA	Out-1	600 Ω (Max)
			Out-2	350 Ω (Max)
	1-5V		Out-1	5K Ω (Min)
			Out-2	5K Ω (Min)
절연저항	100M Ω 이상(FG-Input, FG-Power, FG-Output)			
사용 온/습도	-20~60°C/90% (N.C)			
보관 온/습도	-20~80°C/95% (N.C)			
취부방식	Wall & Rail 취부형			

◆ 결선 방법

결선은 계기의 측정정밀도를 좌우하므로 주의 깊게 배선합니다.

1. SIGNAL LINE은 가급적 SHIELD WIRE를 사용하시고 AC POWER LINE 으로부터 멀리 떨어지게 배선합니다.
2. 입력에는 허용된 RANGE 이상의 SIGNAL을 인가 할 경우 내부 주요부품 의 파손이 우려되므로 반드시 허용입력 범위 내에서 인가합니다.

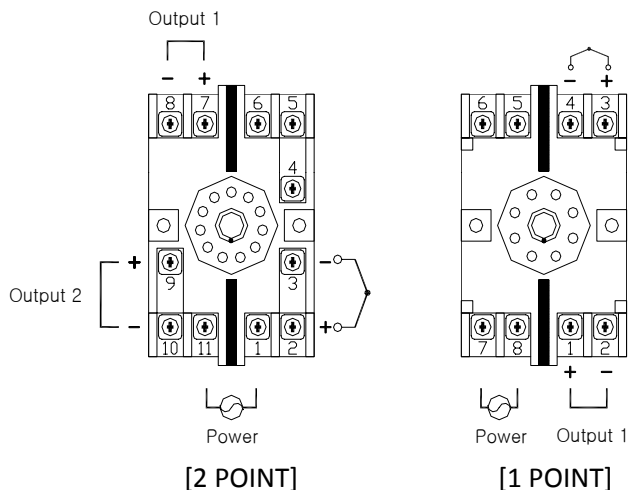


1 POINT 출력 (8Pin) 제품 삽입시
가운데 홈을 확인하시고 위, 아래 방향을
주의하시기 바랍니다.

◆ 교정 (CALIBRATION)


본 제품은 제품출하시 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 있으나 현장의 조건상 출력을 재조정할 필요가 있을시에는 조정볼륨을 이용하여 Setting 하여 사용하시기 바랍니다.

※ Output 4-20mA 일때

유효범위 : 약 [Zero $4\pm 1\text{mA}$ ■ Span $20\pm 2\text{mA}$]



《1 Output》



《2 Output》

1 Output

2 Output

상기 이외의 문제가 발생할 경우 당사에 문의 바랍니다.

A/S 안내

신호시스템 주식회사

서울사무소:서울 구로구 구로3동 197-22 에이스테크노타워 5차 1001호

TEL:(02)2109-6644 FAX:(02)2109-5035

인천 공 장:인천 서구 가좌 178-78 가좌시범공단 B동 505호

TEL:(032)582-3535 FAX:(032)582-3674